



Verkorte handleiding Yealink T41 & T42

Nieuw gesprek opzetten

- neem de hoorn van de haak
- u hoort nu de kiestoon, de led van de betreffende lijn kleurt groen
- toets het telefoonnummer in
- druk op de knop "kiezen" of .

Nummer bellen vanuit belgeschiedenis

- Druk op de knop onder het beeldscherm waar "logboek" staat. Hier staan alle laatst gebelde, ontvangen of gemiste nummers.
- Toets de knop "kiezen" of  om het geselecteerde nummer te bellen.

Aannemen van gesprek

Enkel inkomend gesprek

- Ringtone gaat over en betreffende lijn (led) knippert
- Druk op de knop onder beeldscherm met "Beantw." of neem de hoorn van de haak.

Meerdere inkomende gesprekken

- Ringtone gaat over en betreffende lijn (led) knippert
- Neem de hoorn van de haak en beantwoord het gesprek
- Een eventuele 2^e gesprek wordt nu in het scherm getoond en er wordt 'aangeklopt' middels een toon.
- Druk nu op "Beantw." om het 2^{de} gesprek op te nemen en het 1^{ste} gesprek in de wacht te zetten.
- Door op "Ruilen" te drukken onder het beeldscherm kan er gewisseld worden tussen de 2 gesprekken.

Opties tijdens het gesprek

Gesprek in de wacht zetten

- Druk de knop "Wacht" in om het gesprek in de wacht te zetten
- Het gesprek kan teruggepakt worden door de knop "Hervatten" onder het beeldscherm in te drukken.

Tijdens gesprek microfoon uitzetten

- Door de knop  in te drukken wordt de microfoon uitgeschakeld en hoort de andere partij niks meer
- Druk nog een keer op de  knop om de microfoon weer aan te zetten. In het beeld scherm staan bij de betreffende lijn of het gesprek op stil staat

Gesprek doorverbinden

- **Koud doorverbinden:** Druk tijdens het gesprek op de knop "Doorv." Toets het telefoonnummer in en druk op de knop "Doorv.". Leg de hoorn nu op de haak en het gesprek wordt nu automatisch doorverbonden.
- **Warm doorverbinden:** Druk tijdens het gesprek op de knop "Doorv.". Toets het telefoonnummer in en druk op . Zodra er contact is kan het gesprek worden aangekondigd, om het gesprek door te verbinden druk op de knop "Doorv.".

Opzetten conference call

- Zet een gesprek op met de eerst deelnemende partij.
- Druk op de knop "Conf." onder het display en zet een gesprek op naar de 2e deelnemende partij.
- Druk nu op de knop "Conf." om beide partijen in 1 gesprek te krijgen.
- Druk op de knop "Splitsen" onder het beeldscherm om de gesprekken te scheiden van de conference.

Telefoon op niet storen zetten

* Druk de knop DND in. Er verschijnt de melding "DND" in het beeldscherm. De telefoon zal niet meer afgaan.



Volume van de telefoon harder/zachter zetten

- Druk tijdens het gesprek op de volumetoetsen - / +

Volume van telefoongerinkel harder/zachter zetten

- Druk zonder actief gesprek op de volumetoetsen - / +

Het opmaken van een telefoonboek in het toestel


- Druk op de knop "Lijsten" onder het beeldscherm.
- Kies voor de optie "Alle contacten".
- Druk op "Toevg." onder het beeldscherm
- Voeg de naam, het nummer, evt. mobiel nummer toe op de "sms"-manier.
- Druk op "Toevg." onder het beeldscherm om de contact op te slaan.


Overname gesprek

Wanneer er een toestel van een collega overgaat, maar deze is niet op zijn/haar plek,

toets dan *21 + .

Op deze manier is het mogelijk om een gesprek over te nemen.

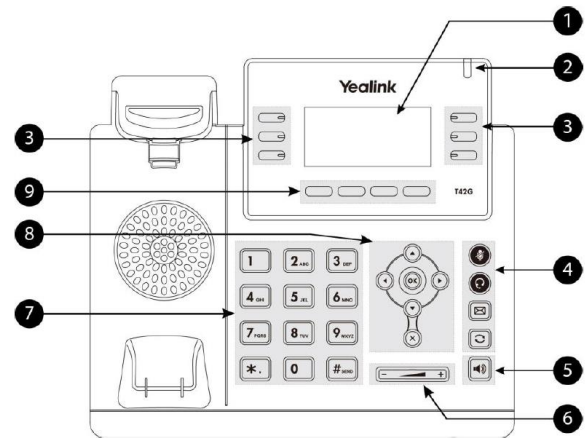

	Item	Beschrijving
1	LCD scherm	Geeft de volgende informatie weer in het scherm: Gesprekken/berichten en softkeys datum en tijd
2	Led lampje	De status van het toestel weer
3	Lijn toetsen	Aan de lijnen worden een of meerdere accounts gekoppeld
4	Mute/Headset / Berichten/Redial toetsen	Onderdrukt de microfoon de bellende partij is nog wel hoorbaar/Aan-Uit zetten van de headset/Geeft berichten aan/Gekozen nummers worden getoond
5	Speaker toets	Handen vrij bellen of op de speaker zetten
6	Volume toets	Past het volume aan van de hoorn/headset/luidspreker en het belsignaal
7	Toetsenbord	Biedt de cijfers, letters en speciale tekens in context-gevoelige toepassingen
8		Blader met de pijlen door de getoonde informatie/OK om te bevestigen en X om te annuleren
9	Softkeys	Label automatisch naar de identiteit van hun contextgevoelige functies