



Nieuw gesprek opzetten

- Neem de hoorn van de haak. U hoort nu de kiestoon en het lampje van de betreffende lijn kleurt groen.
- Toets het telefoonnummer in.
- Druk op de toets '**Kiezen**' of '**OK**'.

Nummer bellen vanuit belgeschiedenis

- Druk vanuit het startscherm op de toets 'Logboek'. U krijgt een overzicht van uw belgeschiedenis.
- Druk op de toets '**Kiezen**' of '**OK**'.

Gesprek aannemen

Enkel inkomend gesprek

- Uw toestel rinkelt en de betreffende lijn knippert groen.
- Neem de hoorn van de haak om met de hoorn op te nemen of druk op '**Beantw.**' om via de speaker op te nemen.

Meerdere inkomende gesprekken

- U ziet een wisselgesprek op uw scherm en uw 2^e lijnknop knippert groen. Tevens wordt er 'aangeklopt' middels een toon.
- Druk nu op '**Beantw.**' om het 2^e gesprek aan te nemen en het 1^{ste} gesprek automatisch in de wacht te zetten.
- Druk op '**Ruilen**' om te schakelen tussen de twee gesprekken.

Opties tijdens het gesprek

Gesprek in de wacht zetten

- Druk op de toets '**Wacht**' om het gesprek in de wacht te zetten.
- Het gesprek kan teruggepakt worden door op '**Hervatten**' te drukken.

Microfoon uitzetten

- Druk tijdens een gesprek op de knop. Het knopje kleurt nu rood.
- Door nogmaals op de knop te drukken zet u de microfoon weer aan.

Gesprek doorverbinden

- **Koud doorverbinden:** druk tijdens een gesprek op de toets '**Doorv.**' De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets waar u naar wilt doorverbinden. Druk op '**Doorv.**' of leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt direct koud doorverbonden.
- **Warm doorverbinden (aangekondigd):** druk tijdens een gesprek op de toets '**Doorv.**' De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets waar u naar wilt doorverbinden. Wacht totdat de 'andere kant' opneemt en kondig aan de beller aan. Druk op '**Doorv.**' of leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt warm doorverbonden.


Opzetten conference call

- Zet een eerste gesprek op.
- Druk tijdens het gesprek op '**Conf.**' en toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets van een deelnemer die u wilt toevoegen en wacht totdat deze opneemt.
- Druk nu nogmaals op de toets '**Conf.**' om beide deelnemers in één gesprek te krijgen.
- Druk op de toets '**Beheren**' onderaan het beeldscherm om deelnemers op '**Stil**' te zetten, te '**Verwijderen**' of om een extra deelnemer '**Toe te voegen**'.

Telefoon op niet storen zetten

- Druk op de toets '**DND**'. De volgende melding verschijnt: **DND**. Uw toestel zal niet meer overgaan.
- Druk nogmaals op de toets '**DND**' om uw toestel weer bereikbaar te maken.


Volume aanpassen

- Gebruik de knop .
- Tijdens een gesprek past u het gespreksvolume aan.
- In stand-by modus past u de ring toon volume aan.



Beheren van telefoonboek

- Druk op de toets **'Lijsten'**.
- Kies **'Alle contacten'**.
- Druk op **'Toevg.'**
- U kunt nu de gewenste informatie invoeren. U kunt voor het invoeren wisselen tussen de modus **'2aB'** (cijfers, kleine letters en grote letters), **'123'** (alleen cijfers), **'abc'** (alleen kleine letters) en **'ABC'** (alleen grote letters).
- Druk op **'Opslaan'**.

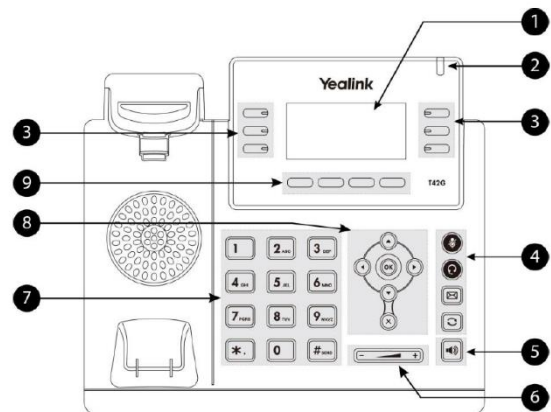

Beheren van sneltoetsen

- Houdt de knop ingedrukt waar u de sneltoets op wenst te maken. Of van de sneltoets die u aan wilt passen.
- Kies onder **'Type'** **'Speed dial'** voor een sneltoets naar een extern nummer of **'BLF'** voor een sneltoets naar een intern nummer.
- Toets onder **'Label'** de gewenste naam in. U kunt voor het invoeren wisselen tussen de modus **'2aB'** (cijfers, kleine letters en grote letters), **'123'** (alleen cijfers), **'abc'** (alleen kleine letters) en **'ABC'** (alleen grote letters).
- Toets onder **'Waarde'** het gewenste externe nummer in of bij interne nummers **'klientnummer*ext.nr.'**. Voer onder **'Extensie'** **'*21ext.nr.'** in.
- Druk op **'Opslaan'**.

Item	Beschrijving
1	LCD-display Laat informatie zien over oproepen, berichten, context-toetsen, tijd, datum en andere relevante items.
2	LED-indicator Geeft de status van het toestel weer.
3	Vrij programmeerbare toetsen Aan deze knoppen kunnen bijvoorbeeld lijn- of sneltoetsen toegewezen worden.
4	Headset-toets; microfoon uit; voicemail; nummerherhaling Geeft de status van de headset en microfoon weer; opent het voicemail menu; opent het gespreksgeschiedenis menu.
5	Speaker-toets Zet het gesprek in de luidspreker modus.
6	Volumetoets Hiermee kunt u het volume van de hoorn, headset of speaker instellen.
7	Alpha numerieke toetsen Nummers, letters en speciale tekens voor tekst- en nummerinvoer.
8	Navigatie-toets Blader met de pijlen door de getoonde informatie. Gebruik 'OK' om te bevestigen en 'X' om te annuleren.
9	Softkeys Voeren verschillende functies uit, afhankelijk van de situatie.

Gespreksovername

Om een gesprek naar u toe te halen van een ander toestel die rinkelt toetst u **'*21' + 'OK'**. U kunt ook op het knipperende lampje drukken van de sneltoets naar uw collega.

Op deze manier haalt u een inkomend gesprek van een ander naar uw eigen toestel bij afwezigheid.

Doorschakelen

Om uw toestel door te schakelen naar bijv. een mobiel drukt u op **'Menu'**, gevolgd door **'Opties'**, **'1. Doorschakelen'** en **'1. Direct'**. Daar schakelt onder **'1.'** de doorschakeling in of uit en kiest u onder **'2.'** naar welk nummer deze doorschakeling dient plaats te vinden.