



### Nieuw gesprek opzetten

- Neem de hoorn van de haak. U hoort nu de kiestoon en het lampje van de betreffende lijn kleurt groen.
- Toets het telefoonnummer in.
- Druk op de toets **'Kiezen'** of **'OK'**.

### Nummer bellen vanuit belgeschiedenis

- Druk vanuit het startscherm op de toets **'Logboek'**. U krijgt een overzicht van uw belgeschiedenis.
- Druk op de toets **'Kiezen'** of **'OK'**.

### Gesprek aannemen

#### Enkel inkomend gesprek

- Uw toestel rinkelt en de betreffende lijn knippert groen.
- Neem de hoorn van de haak om met de hoorn op te nemen of druk op **'Beantw.'** om via de speaker op te nemen.

#### Meerdere inkomende gesprekken

- U ziet een wisselgesprek op uw scherm en uw 2<sup>e</sup> lijnknop knippert groen. Tevens wordt er 'aangeklopt' middels een toon.
- Druk nu op **'Beantw.'** om het 2<sup>e</sup> gesprek aan te nemen en het 1<sup>ste</sup> gesprek automatisch in de wacht te zetten.
- Druk op **'Ruilen'** om te schakelen tussen de twee gesprekken.

### Opties tijdens het gesprek

#### Gesprek in de wacht zetten

- Druk op de toets **'Wacht'** om het gesprek in de wacht te zetten.
- Het gesprek kan teruggepakt worden door op **'Hervatten'** te drukken.

#### Microfoon uitzetten

- Druk tijdens een gesprek op de knop. Het knopje kleurt nu rood.
- Door nogmaals op de knop te drukken zet u de microfoon weer aan.

### Gesprek doorverbinden

- **Koud doorverbinden:** druk tijdens een gesprek op de toets **'Doorv.'** De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets waar u naar wilt doorverbinden. Druk op **'Doorv.'** of leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt direct koud doorverbonden.
- **Warm doorverbinden (aangekondigd):** druk tijdens een gesprek op de toets **'Doorv.'** De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets waar u naar wilt doorverbinden. Wacht totdat de 'andere kant' opneemt en kondig aan de beller aan. Druk op **'Doorv.'** of leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt warm doorverbonden.


### Opzetten conference call

- Zet een eerste gesprek op.
- Druk tijdens het gesprek op **'Conf.'** en toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets van een deelnemer die u wilt toevoegen en wacht totdat deze opneemt.
- Druk nu nogmaals op de toets **'Conf.'** om beide deelnemers in één gesprek te krijgen.
- Druk op de toets **'Beheren'** onderaan het beeldscherm om deelnemers op **'Stil'** te zetten, te **'Verwijderen'** of om een extra deelnemer **'Toe te voegen'**.

### Telefoon op niet storen zetten

- Druk op de toets **'DND'**. De volgende melding verschijnt: . Uw toestel zal niet meer overgaan.
- Druk nogmaals op de toets **'DND'** om uw toestel weer bereikbaar te maken.


### Volume aanpassen

- Gebruik de knop .
- Tijdens een gesprek past u het gespreksvolume aan.
- In stand-by modus past u de ring toon volume aan.



### Beheren van telefoonboek

- Druk op de toets **'Lijsten'**.
- Kies **'Alle contacten'**.
- Druk op **'Toevg.'**
- U kunt nu de gewenste informatie invoeren. U kunt voor het invoeren wisselen tussen de modus **'2aB'** (cijfers, kleine letters en grote letters), **'123'** (alleen cijfers), **'abc'** (alleen kleine letters) en **'ABC'** (alleen grote letters).
- Druk op **'Opslaan'**.

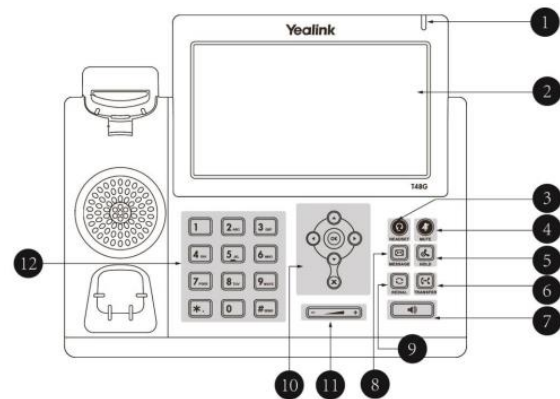

### Beheren van sneltoetsen

- Houdt de knop ingedrukt waar u de sneltoets op wenst te maken. Of van de sneltoets die u aan wilt passen.
- Kies onder **'Type'** **'Speed dial'** voor een sneltoets naar een extern nummer of **'BLF'** voor een sneltoets naar een intern nummer.
- Toets onder **'Label'** de gewenste naam in. U kunt voor het invoeren wisselen tussen de modus **'2aB'** (cijfers, kleine letters en grote letters), **'123'** (alleen cijfers), **'abc'** (alleen kleine letters) en **'ABC'** (alleen grote letters).
- Toets onder **'Waarde'** het gewenste externe nummer in of bij interne nummers **'klantnummer\*ext.nr.'**. Voer onder **'Extensie'** **'\*21ext.nr.'** in.
- Druk op **'Opslaan'**.

### Gespreksovername

Om een gesprek naar u toe te halen van een ander toestel die rinkelt toetst u **'\*21' + 'OK'**. U kunt ook op het knipperende lampje drukken van de sneltoets naar uw collega.

Op deze manier haalt u een inkomend gesprek van een ander naar uw eigen toestel bij afwezigheid.

### Doorschakelen

Om uw toestel door te schakelen naar bijv. een mobiel drukt u op **'Menu'**, gevolgd door **'Opties'**, **'1. Doorschakelen'** en **'1. Direct'**. Daar schakelt onder **'1.'** de doorschakeling in of uit en kiest u onder **'2.'** naar welk nummer deze doorschakeling dient plaats te vinden.

Item	Beschrijving
1	LED-indicator Geeft de status van het toestel weer.
2	LCD-display Laat informatie zien over oproepen, berichten, context-toetsen, tijd, datum en andere relevante items.
3	Headset-toets Geeft de status van de headset weer.
4	Microfoon uit Geeft de status van de microfoon weer.
5	Wachtstand Zet een beller in de wacht.
6	Doorverbindtoets Verbindt het gesprek door.
7	Speaker-toets Zet het gesprek in de luidspreker modus.
8	Voicemailtoets Opent het voicemail menu.
9	Nummerherhaling Opent het gespreksgeschiedenis menu.
10	Navigatie-toets Blader met de pijlen door de getoonde informatie. Gebruik 'OK' om te bevestigen en 'X' om te annuleren.
11	Volumetoets Hiermee kunt u het volume van de hoorn, headset of speaker instellen.
12	Alpha numerieke toetsen Nummers, letters en speciale tekens voor tekst- en nummerinvoer.