



Nieuw gesprek opzetten

- Neem de hoorn van de haak. U hoort nu de kiestoon en het lampje van de betreffende lijn kleurt groen.
- Toets het telefoonnummer in.
- Druk op de toets **'Kiezen'** of **'OK'**.

Nummer bellen vanuit belgeschiedenis

- Druk vanuit het startscherm op de toets **'Logboek'**. U krijgt een overzicht van uw belgeschiedenis.
- Druk op de toets **'Kiezen'** of **'OK'**.

Gesprek aannemen

Enkel inkomend gesprek

- Uw toestel rinkelt en de betreffende lijn knippert groen.
- Neem de hoorn van de haak om met de hoorn op te nemen of druk op **'Beantw.'** om via de speaker op te nemen.

Meerdere inkomende gesprekken

- U ziet een wisselgesprek op uw scherm en uw 2^e lijnknop knippert groen. Tevens wordt er 'aangeklopt' middels een toon.
- Druk nu op **'Beantw.'** om het 2^e gesprek aan te nemen en het 1^{ste} gesprek automatisch in de wacht te zetten.
- Druk op **'Ruilen'** om te schakelen tussen de twee gesprekken.

Opties tijdens het gesprek

Gesprek in de wacht zetten

- Druk op de toets **'Wacht'** om het gesprek in de wacht te zetten.
- Het gesprek kan teruggepakt worden door op **'Hervatten'** te drukken.

Microfoon uitzetten

- Druk tijdens een gesprek op de  knop. Het knopje kleurt nu rood.
- Door nogmaals op de  knop te drukken zet u de microfoon weer aan.

Gesprek doorverbinden

- **Koud doorverbinden:** druk tijdens een gesprek op de toets **'Doorv.'** De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets waar u naar wilt doorverbinden. Druk op **'Doorv.'** of leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt direct koud doorverbonden.
- **Warm doorverbinden (aangekondigd):** druk tijdens een gesprek op de toets **'Doorv.'** De beller wordt nu automatisch in de wacht gezet. Toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets waar u naar wilt doorverbinden. Wacht totdat de 'andere kant' opneemt en kondig aan de beller aan. Druk op **'Doorv.'** of leg de hoorn op de haak en het gesprek wordt warm doorverbonden.


Opzetten conference call

- Zet een eerste gesprek op.
- Druk tijdens het gesprek op **'Conf.'** en toets een telefoonnummer in of kies een sneltoets van een deelnemer die u wilt toevoegen en wacht totdat deze opneemt.
- Druk nu nogmaals op de toets **'Conf.'** om beide deelnemers in één gesprek te krijgen.
- Druk op de toets **'Beheren'** onderaan het beeldscherm om deelnemers op **'Stil'** te zetten, te **'Verwijderen'** of om een extra deelnemer **'Toe te voegen'**.

Telefoon op niet storen zetten

- Druk op de toets **'DND'**. De volgende melding verschijnt: **DND**. Uw toestel zal niet meer overgaan.
- Druk nogmaals op de toets **'DND'** om uw toestel weer bereikbaar te maken.

Volume aanpassen


- Gebruik de knop .
- Tijdens een gesprek past u het gespreksvolume aan.
- In stand-by modus past u de ringtoon volume aan.

Verkorte handleiding Yealink T31



Beheren van telefoonboek

- Druk op de toets **'Lijsten'**.
- Kies **'Alle contacten'**.
- Druk op **'Toevg.'**.
- U kunt nu de gewenste informatie invoeren. U kunt voor het invoeren wisselen tussen de modus **'2aB'** (cijfers, kleine letters en grote letters), **'123'** (alleen cijfers), **'abc'** (alleen kleine letters) en **'ABC'** (alleen grote letters).
- Druk op **'Opslaan'**.

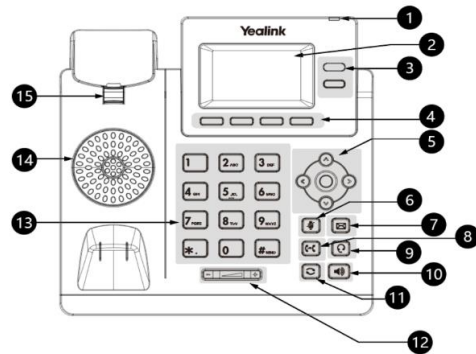

Beheren van sneltoetsen

- Houdt de knop ingedrukt waar u de sneltoets op wenst te maken. Of van de sneltoets die u aan wilt passen.
- Kies onder **'Type'** **'Speed dial'** voor een sneltoets naar een extern nummer of **'BLF'** voor een sneltoets naar een intern nummer.
- Toets onder **'Label'** de gewenste naam in. U kunt voor het invoeren wisselen tussen de modus **'2aB'** (cijfers, kleine letters en grote letters), **'123'** (alleen cijfers), **'abc'** (alleen kleine letters) en **'ABC'** (alleen grote letters).
- Toets onder **'Waarde'** het gewenste externe nummer in of bij interne nummers **'klanthnummer*ext.nr.'**. Voer onder **'Extensie'** ***21ext.nr.'** in.
- Druk op **'Opslaan'**.

Gespreksovername

Om een gesprek naar u toe te halen van een ander toestel die rinkelt toetst u **'*21' + 'OK'**. U kunt ook op het knipperende lampje drukken van de sneltoets naar uw collega.

Op deze manier haalt u een inkomend gesprek van een ander naar uw eigen toestel bij afwezigheid.

Doorschakelen

Om uw toestel door te schakelen naar bijv. een mobiel drukt u op **'Menu'**, gevolgd door **'Opties'**, **'1. Doorschakelen'** en **'1. Direct'**. Daar schakelt u onder **'1.'** de doorschakeling in of uit en kiest u onder **'2.'** naar welk nummer deze doorschakeling dient plaats te vinden.

Item	Omschrijving
1	LED-indicator Deze indicator geeft de oproepstatus, berichtstatus en de systeemstatus van de telefoon aan.
2	Telefoon scherm Toont informatie over uw telefoon, zoals oproepen, berichten, softkeys, tijd en datum.
3	Lijntoetsen Toegang tot uw telefoonlijnen en functies.
4	Soft keys Open de functie die wordt weergegeven op het scherm boven de soft keys. De soft keys wisselen afhankelijk van wat u op dat moment aan het doen bent.
5	Navigatietoetsen Blader door informatie of opties die op het scherm worden weergegeven.
	OK-toets Bevestigt acties of beantwoordt inkomende oproepen.
6	MUTE toets Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.
7	MESSAGE toets Opent het voicemail menu.
8	TRAN toets Verbindt het gesprek door.
9	HEADSET toets Hiermee schakelt u de headsetmodus in of uit.
10	Speakerphone-toets Schakelt en geeft de handsfree - modus (speakerphone) aan. De toets-LED brandt groen wanneer de handsfree-modus (speakerphone) wordt geactiveerd.
11	REDIAL toets Hiermee kiest u een eerder gekozen nummer opnieuw.
12	Volumetoets Pas het volume van handset, headset, luidspreker aan.
13	Keypad Hiermee kunt u cijfers, letters en speciale tekens invoeren. Als een menu-item een indexnummer heeft, kunt u de toetsenblokken gebruiken om het item te selecteren.
14	Luidspreker Biedt beltoon en speakerphone audio.
15	Reversible Tab Hiermee wordt de handset in de handsethouder vastgezet wanneer de telefoon verticaal is gemonteerd.

